


客户会签	

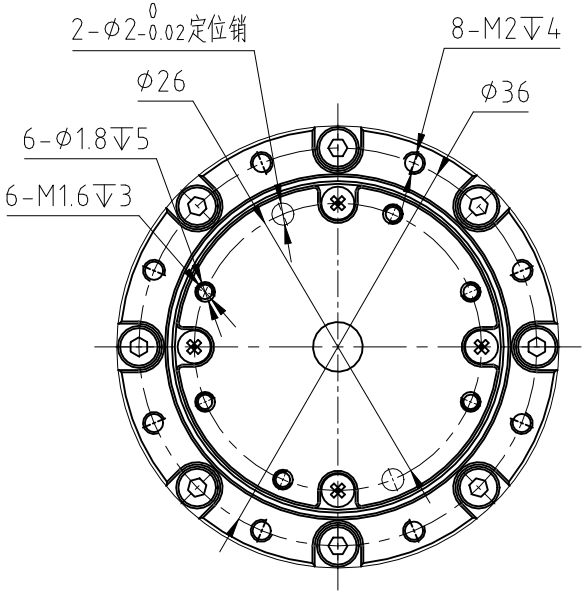


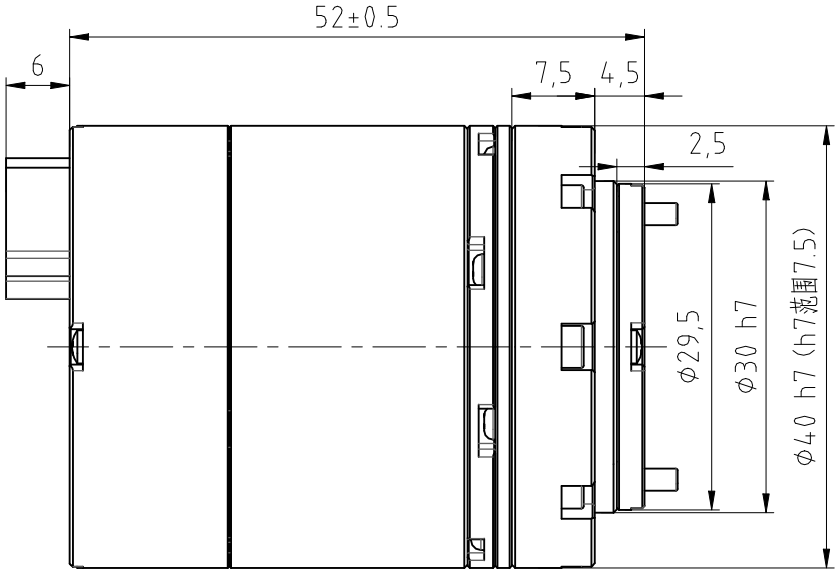

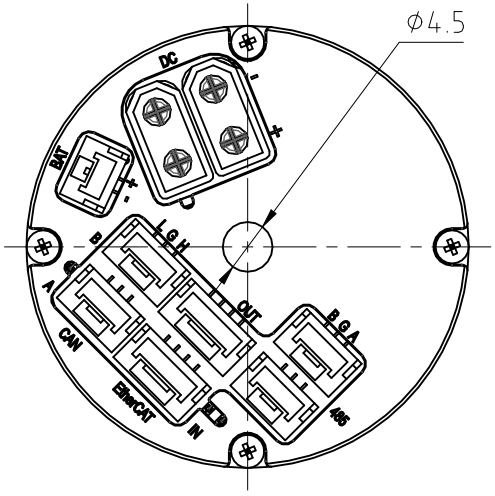

标记	处数	更改内容	签 字	日 期	关节模组	L40I-C-XXX-BF-C00
设 计						GJ-DW-ME-0097
审 核						
批 准					客户图样标记 / 重量(kg) / 比 例	Laifual Drive
工艺会签					1:1	浙江来福谐波传动股份有限公司
版本号	A0				共 2 页 / 第 1 页	

客户会签	

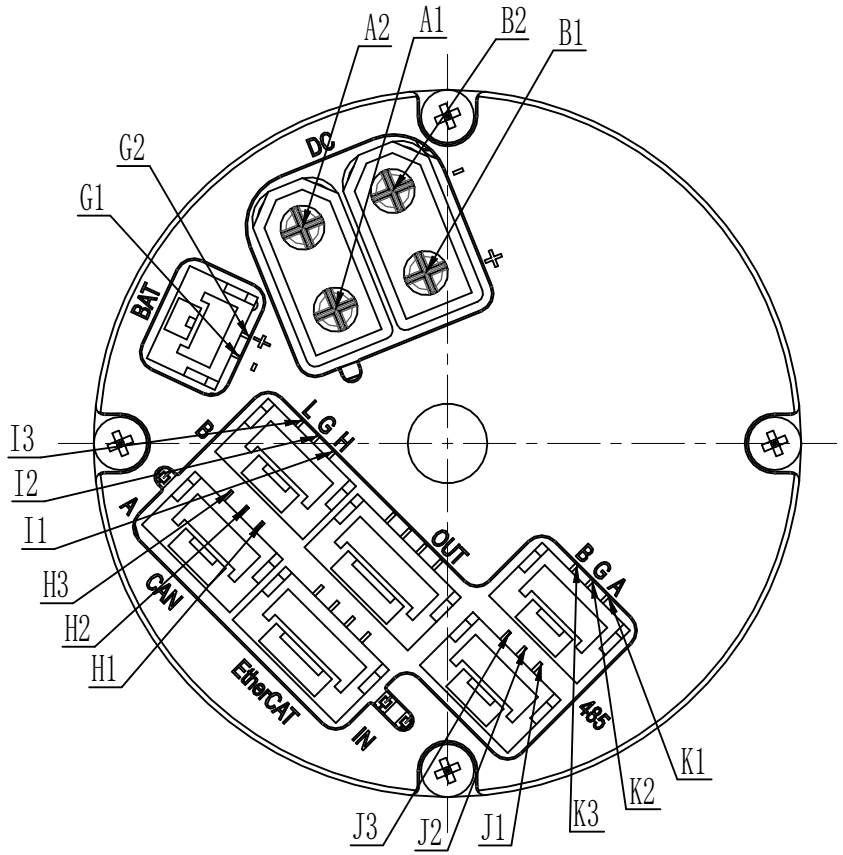

技术要求：

1.绝缘电阻(DC500V)＞500MΩ，绝缘耐压AC500V(1分钟)，小于5mA;
2.电机端编码器分辨率：16位多圈，17位单圈;
减速机端编码器分辨率：17位单圈(可选项，标品默认无此配置)；
3.总线协议:Canopen;
4.外观无明显毛刺、划痕、磕碰等缺陷;
5.标准品存储温度-20～80℃，使用温度-10～55℃。特殊品存储温度-40～80℃，使用温度-30～55℃ ；
6.单向定位精度：120Arc sec，重复定位精度：40Arc sec。

模组信号定义

pin编号	名称	描述
A1/B1	VBUS+	母线电源输入/输出正极
A2/B2	VBUS-	母线电源输入/输出负极
G1	BAT-	多圈编码器备用电池负极
G2	BAT+	多圈编码器备用电池正极
H1/I1	CAN_H	CAN总线高
H2/I2	CAN_GND	CAN总线地
H3/I3	CAN_L	CAN总线低
J1/K1	RS485_A	RS485总线A端
J2/K2	RS485_GND	RS485总线地
J3/K3	RS485_B	RS485总线B端

模组参数

减速比	额定转矩(Nm)	启动停止转矩容许最大值(Nm)	瞬间容许最大转矩(Nm)	额定转速(rpm)	最高转速(rpm)	额定电流(A)	最大电流(A)	转矩常数(Nm/Arms)	转动惯量(kg•mm²)	重量(kg)
51	1.6	2.3	4.6	78.4	98	2.84	4.09	0.56	3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—		
101	2.3	3.3	6.3	39.6	49.5	2.06	2.96	1.12		
—	—	—	—	—	—	—	—	—		

标记	处数	更改内容	签字	日期
设计				
审核				
批准				
工艺会签				

版本号 A0

关节模组

L40I-C-XXX-BF-C00

GJ-DW-ME-0097

客户图样标记	重量(kg)	比例
		1:1

共 2 页 第 2 页

Laifual Drive
浙江来福谐波传动股份有限公司